

集成模组、传感器、编码器、电位器、开关定制厂家


型号: WDD22P1-S00



特点:

- ● 线性精度高
- ● 机械寿命长
- ● 分辨率高
- ● 动态噪声小
- ● 安装方便可靠

## 常规尺寸/Standard Dimensions

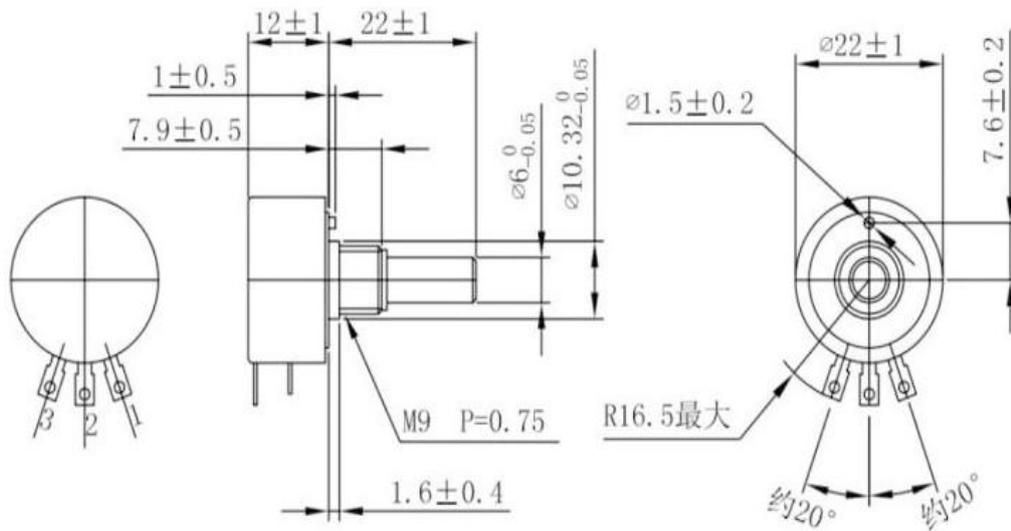

## 技术参数/General Specifications

电气性能		机械性能	
标准阻值	1KΩ、2KΩ、5KΩ、10KΩ	机械转角	360° (连续)
阻值公差	标准级±15%(L) ; 精密级±10%(K)	启动力矩	≤10*10 <sup>-4</sup> N.M
独立线性度	标准级±1.5% ; 精密级±1.0%	环境特性	
理论电气转角	320° ±5°	机械寿命	20*10 <sup>6</sup> 周
额定功率	2W	使用环境	-55℃~+125℃
电阻温度系数	≤±0.04%/℃		
绝缘电阻	≥1000MΩ (1000V.D.C)		
绝缘耐压	1000V (AC. RMS) 1min		
输出平滑性	≤±0.1%		
分辨率	无限小		

## 特殊规格可以定制

出轴长度, 直径, 止档, 特殊角度, 轴特殊加工等可以根据客户要求定制。