

集成模组、传感器、编码器、电位器、开关定制厂家




型号：WDD35D4B



特点：

- ● 线性精度高
- ● 机械寿命长
- ● 分辨率高
- ● 动态噪声小
- ● 安装方便可靠

常规尺寸/Standard Dimensions

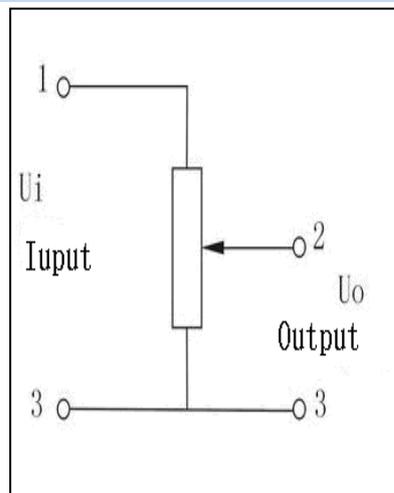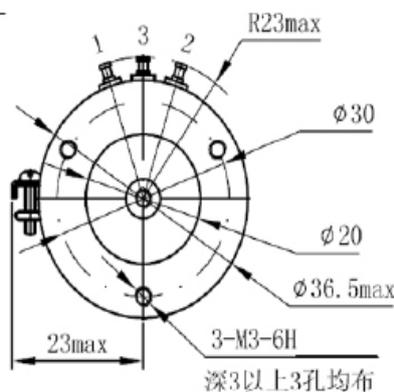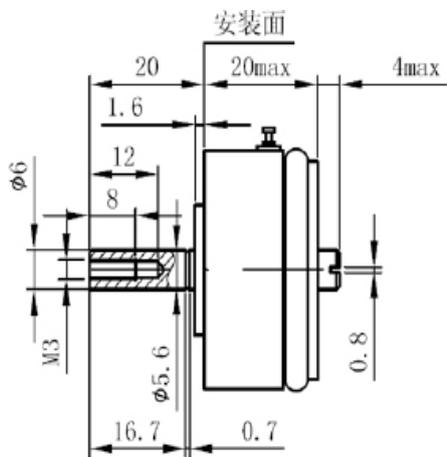

MODEL No. WDD35D4B

1、3号端接输入
2号端（绿色）接输出

技术参数/General Specifications

电气性能		机械性能	
标准阻值	1KΩ、2KΩ、3KΩ、5KΩ、10KΩ	机械转角	360°（连续）
阻值公差	±15%	启动力矩	≤10*10 ⁻⁴ N.M
独立线性度	0.1%、0.2%、0.3%、0.5%、1%	环境特性	
理论电气转角	345° ±2°	机械寿命	50*10 ⁶ 周
额定功率	2W（70℃）	使用环境	-55℃~+125℃
电阻温度系数	≤±0.04%/℃	振动	15G 2000Hz
绝缘电阻	≥1000MΩ（500V.D.C）	冲击	50G 11ms
绝缘耐压	1000V（AC.RMS）1min		
输出平滑性	≤±0.1%		

特殊规格可以定制

出轴长度，直径，止档，特殊角度，轴特殊加工等可以根据客户要求定制。