

集成模组、传感器、编码器、电位器、开关定制厂家



型号：WDD35D4G



特点：

- ● 线性精度高
- ● 机械寿命长
- ● 分辨率高
- ● 动态噪声小
- ● 安装方便可靠

常规尺寸/Standard Dimensions

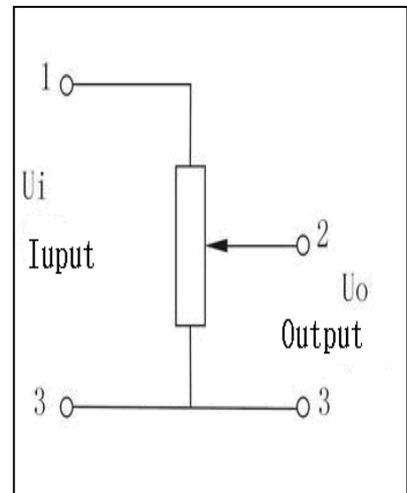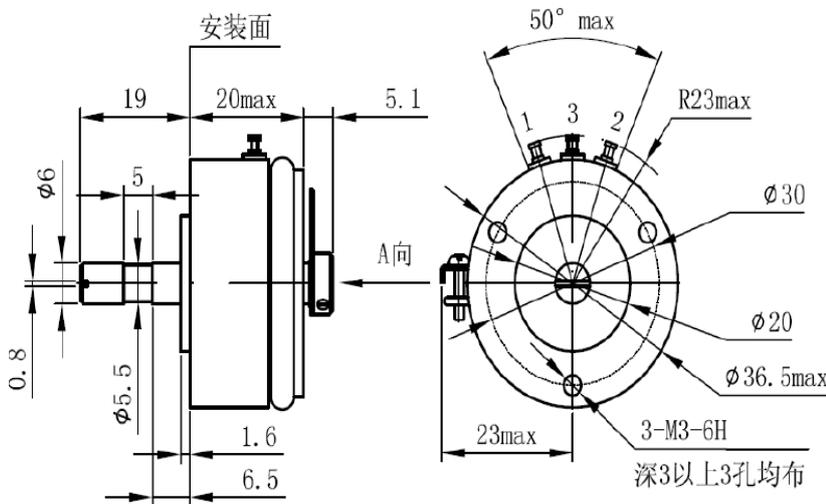

1、3号端接输入
2号端（绿色）接输出

技术参数/General Specifications

| 电气性能 | | 机械性能 | |
|--------|---------------------------|------|--------------------------|
| 标准阻值 | 1K Ω、2K Ω、3K Ω、5K Ω、10K Ω | 机械转角 | 360°（连续） |
| 阻值公差 | ±15% | 启动力矩 | ≤10*10 ⁻⁴ N.M |
| 独立线性度 | 0.1%、0.2%、0.3%、0.5%、1% | 环境特性 | |
| 理论电气转角 | 345° ±2° | 机械寿命 | 50*10 ⁶ 周 |
| 额定功率 | 2W（70℃） | 使用环境 | -55℃~+125℃ |
| 电阻温度系数 | ≤±0.04%/℃ | 振动 | 15G 2000Hz |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ（500VD.C） | 冲击 | 50G 11ms |
| 绝缘耐压 | 1000V（AC.RMS）1min | | |
| 输出平滑性 | ≤±0.1% | | |

特殊规格可以定制

出轴长度，直径，止档，特殊角度，轴特殊加工等可以根据客户要求定制。